

دليل أعضاء هيئة التدريس لنظام إدارة التعلم

Blackboard

ارشادات حول مجموعة من الاعدادات الهامة للاختبار الإلكتروني على نظام Blackboard



عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
Deanship of E-learning and Distance Education



لا نعم

فتح الأختبار في إطار جديد

يسمح هذا الخيار لعضو هيئة الأدرس بالسماح بفتح الأختبار في تبويب جديد على المتصفح في حال تفعيل "نعم".

في حال ان الخيار المفعّل "لا" فان الأختبار يكون على نفس التبويب المتاح حالياً والأظهر عليه صفحة المقرّر.

إتاحة للطلاب

لا نعم

إتاحة الإختبار للطلبة يجب إختيار "نعم"

الإخطاء الشائعة: يقوم عضو هيئة التدريس بترك هذا الخيار على "لا" وبالتالي عندما يحين موعد الإختبار لا يستطيع الطلبة العثور على رابط الإختبار. يجب إتاحة الإختبار قبل موعد بدء الإختبار وفق تاريخ العرض

لا نعم

إضافة إعلان جديد لهذا الاختبار

يتيح هذا الخيار وضع اعلان للطلبة للاختبار يفضل اختيار **"نعم"**
يفضل: أن يقوم عضو هيئة التدريس بتفعيل وضع اعلان للطلبة حول الاختبار وموعد الاختبار
حتى يصل للطلبة اعلان حول موعد وبيانات الاختبار. **هام جدا للطلبة**

يتيح هذا الخيار لعضو هيئة التدريس منح الفرصة للطالب لأداء الاختبار أكثر من مرة، والمحاولة هنا تنتهي بإنهاء الطالب للاختبار. وبالتالي يكون المجال للطالب بأداء الاختبار أكثر من مرة.

(1) في حال تفعيل هذا الخيار يجب تحديد عدد المحاولات ثم تحديد احتساب الدرجة (الاعلى – المتوسط – اخر محاولة...الخ).

(2) في حال عدم تفعيل هذا الخيار يكون للطالب محاولة واحدة فقط لأداء الاختبار.

محاولات متعددة

السماح بعدد غير محدود من المحاولات

عدد المحاولات

نتائج المحاولات حسب

المحاولة المقدره الأخيرة
المحاولة المقدره الأخيرة
التقدير الأعلى
التقدير الأدنى
المحاولة المقدره الأولى
متوسط المحاولات التي تم تقديرها

فرض الإكمال 

بمجرد البدء، يجب استكمال هذا "الاختبار" في جلسة واحدة.

إن تفعيل هذا الخيار يفرض على الطلبة إنهاء الاختبار في جلسة واحدة وبالتالي في حال انقطاع الاتصال بشبكة الانترنت وخروج الطالب من الاختبار لا يسمح له بالعودة مرة أخرى واستكمال الاختبار.

هام جدا: أن لا يقوم عضو هيئة التدريس بتفعيل **فرض الإكمال** مما يتيح للطلبة فرصة العودة في حال انقطاع الاتصال بالانترنت ومتابعة اداء الاختبار ويقوم النظام بحفظ اجابات الطالب السابقة – علما ان وقت الانقطاع بشبكة الاتصال محسوب من وقت الاختبار. **لا تفعل هذا الخيار**

تعيين المؤقت

حدد الوقت المتوقع للإكمال. كما يؤدي تحديد هذا الخيار إلى تسجيل وقت الإكمال الخاص

الدقائق تحديد زمن الاختبار

إرسال تلقائي

تشغيل إيقاف تشغيل

إيقاف تشغيل: يُعطى للمستخدم خيار المتابعة بعد انتهاء الوقت.
تشغيل: سيتم حفظ الاختبار وإرساله بشكل تلقائي عند انتهاء الوقت.

يجب تفعيل مؤقت الاختبار حيث يسمح لعضو هيئة التدريس تحديد مدة الاختبار بالدقائق. ويظهر للطالب عدّاد الزمن يمر تنازلياً - مما يتيح للطالب معرفة الوقت المتبقي من زمن الاختبار.

كما يجب تشغيل الإرسال التلقائي للاختبار بعد انتهاء زمن الاختبار (الاسئلة التي تم الاجابة عليها من قبل الطالب ترسل تلقائيا بعد انتهاء زمن الاختبار)

هام جدا: وضع مؤقت للاختبار وتشغيل الإرسال التلقائي.

العرض بعد ٢٠٢٠/٠٤/٢٤ ١٠:٠٠ مساءً

أدخل التواريخ بالتنسيق يوم/شهر/سنة. يمكن إدخال الوقت بأي زيادة.

العرض حتى ٢٠٢٠/٠٤/٢٤ ١٠:٥٠ مساءً

أدخل التواريخ بالتنسيق يوم/شهر/سنة. يمكن إدخال الوقت بأي زيادة.

في خيار " العرض بعد " وخيار " العرض حتى " يتم تحديد موعد اتاحة رابط الاختبار للطلبة (التاريخ والوقت) هذا الخيار يعني (متى يستطيع الطالب رؤية رابط الاختبار على موقع المقرر في نظام بلاكبودر)، وبالتالي الموعد والوقت المسموح للطلاب بالدخول الى الاختبار. يظهر تقويم وقائمة زمن يمكن الاختيار منها ويمكن تعديل الزمن حسب الحاجة.

انتباه من لحظة دخوله وبدء الاختبار يمنح الطالب كامل زمن الاختبار.

هام جدا: يعود للكلية وعضو هيئة التدريس تحديد الزمن المسموح به لدخول الاختبار.

إخطاء شائعة: عدم الانتباه الى موعد اتاحة الاختبار (التاريخ والوقت) مع اخذ الاعتبار بتوقيت 24 ساعة أو 12 ساعة ومساء وصباحا.

يجب عدم وضع كلمة مرور للاختبار

كلمة المرور

يجب توفر كلمة مرور للوصول إلى هذا الاختبار.

في حال تم وضع كلمة مرور فإنه يجب على عضو هيئة التدريس ضمان حصول الطالب/الطالبة على كلمة المرور الذي قد يكون التواصل مع بعض الطلبة صعب في بعض الاحيان مما يمنع هؤلاء الطلبة من دخول الاختبار.

اخطاء شائعة: وضع كلمة مرور وعدم حصول جميع الطلبة عليها او ادخال الطلبة لكلمة المرور بشكل خاطئ مما يسبب منع الطلبة من اداء الاختبار،

تاريخ الاستحقاق

أدخل التواريخ بالتنسيق يوم/شهر/سنة. يمكن إدخال الوقت بأي زيادة.

لا تسمح للطلاب ببدء الاختبار في حالة تجاوز تاريخ الاستحقاق.

لن يتمكن الطلاب من بدء الاختبار في حالة تحديد هذا الخيار.

تاريخ الاستحقاق هو آخر موعد (تاريخ ووقت) يسمح للطلاب ان يقدم فيه الاختبار (يجب على الطالب حفظ وارسال الاختبار قبل تجاوز هذا الموعد) - حتى وان كان هناك وقت متبقي للطلاب من زمن الاختبار.

ماذا يحدث إذا تجاوز الطالب موعد الاستحقاق؟

1) يسمح للطلاب الاستمرار بإكمال اداء الاختبار حتى انتهاء زمن الاختبار او ان ينهي الاختبار من خلال **حفظ وارسال**.

- 2) تحجب درجة الطالب ويظهر له درجة (صفر)
- 3) يظهر للطالب "متأخر" و "بحاجة للتقدير" وهذه تعني ان الطالب تأخر في تسليم الاختبار وان استاذ المقرر هو من يقرر قبول اختباره او عدم قبوله او عدد الاجابات التي سيتم قبولها.
- 4) على استاذ المقرر الذهاب الى مركز التقديرات والذهاب الى المحاولات التي تظهر عندها وقبول المحاولة أو تحديد عدد الاسئلة التي سيتم قبولها.

الاطء الشائعة:

- 1) ان يقوم عضو هيئة التدريس وضع تاريخ استحقاق لا يتناسب مع موعد الاختبار وتاريخ ااحة الاختبار.
- 2) ان عضو هيئة التدريس لم يكن يعلم ماذا يعني تاريخ الاستحقاق وما تأثيره على الطالب وبالتالي عند استفسار الطالب ان درجته صفر ومكتوب له متأخر لا يستطيع الرد على استفسار الطالب.

يفضل عدم وضع تاريخ استحقاق ولعضو هيئة التدريس حرية التحكم بتاريخ اناحة رابط الاختبار للطلبة وبالتالي يتم حفظ وارسال الاختبار تلقائيا عند انتهاء زمن الاختبار من خلال تشغيل خيار ارسال تلقائي الموضح اعلاه

كما ان هناك اجراءات اخرى يجب على عضو هيئة التدريس القيام بها في مركز التقديرات رابط فيديو إجراءات تفعيل خاصية تاريخ الاستحقاق:

<https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/E-Learning/Pages/Blackboard-Due-Date.aspx>

تضمين هذا الاختبار في "حسابات درجات مركز التقديرات"

يتم أيضًا استبعاد عناصر "مركز التقديرات" المستبعدة من حسابات الملخص من التقييم.
لاحظ أيضًا أنه في حالة تضمين بعض العناصر المقيّمة في الحسابات مع عدم تضمين عناصر مقيّمة أخرى، سيحدث انحراف بحسابات تقييم التقديرات.

إخفاء النتائج الخاصة بهذا الاختبار بالكامل عن المعلم و"مركز التقديرات"

إذا تم تحديد هذا الخيار، فلن يتمكن المعلم من الاطلاع على تقديرات أي طالب أو عرض الإجابات أو تجميع النتائج أو تنزيل تفاصيل النتيجة. لحماية خصوصية الطالب، لا يمكن إلغاء هذا الاختيار لاحقًا دون حذف كل المحاولات.

في خيار تضمين الاختبار ضمن حسابات درجات مركز التقديرات من **المهم جدا تفعيل** هذا الخيار.

يرجى الانتباه يرجى تفعيل هذا الخيار.

في حال عدم تفعيل هذا الخيار فلن تظهر الدرجات في مركز التقديرات ولا يمكن لعضو هيئة التدريس الاطلاع عليها واذا تم عدم تفعيل هذا الخيار لا يمكن بعد اداء الاختبار العودة وتفعيله لن يجدي ذلك

الاطء الشائعة:


عدم تفعيل هذا الخيار وبالتالي يتم التواصل مع الدعم الفني ان الدرجات غير موجودة في مركز التقديرات.

عرض نتائج وملاحظات الاختبار على الطلاب

متى درجة كل سؤال إجابات تم إرساله

كل الإجابات صحيح تم إرساله

كل الإجابات صحيح تم إرساله

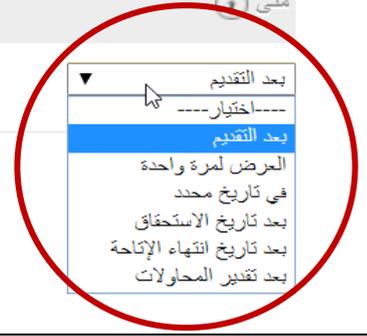

يتيح نظام البلاكبورد (Blackboard) لعضو هيئة التدريس مجموعة من الخيارات يمكن من خلال وضع آلية لعرض نتائج الطلبة بعد اداء الاختبار.

مجموعة من الخيارات للتحكم بموعد اظهار النتائج حيث يمكن اختيار ذلك من الخيارات المتاحة.

ماذا يرغب عضو هيئة التدريس ان يعرض للطلاب (الدرجة فقط - الدرجة والاجابات المقدمة - الاجابات الصحيحة ... الخ)

يفضل عدم عرض درجة الاختبار للطلبة

يمكن اختيار عرض النتائج في تاريخ محدد ويكون بعد اعلان النتائج.



إخفاء العمود الخاص بدرجات الاختبار

- الكل في وقت واحد
عرض الاختبار بالكامل على شاشة واحدة.
- الكل في مرة واحدة
تقديم سؤال واحد في المرة.
- حظر الرجوع
منع تغيير إجابة سؤال تم إرساله بالفعل.

في المجموعة الاخيرة من اعدادات الاختبار والخاصة بكيفية عرض الاختبار للطلبة.

1) خيار الكل في وقت واحد يعني ان جميع الاسئلة تظهر للطلبة على شاشة واحدة ينتقل بينها للأعلى والأسفل بالفأرة (من خلال المتصفح)
- انتبه هنا لا يوجد خيار الانتقال الى التالي او السابق لان جميع الاسئلة ظاهرة للطلاب

2) خيار الكل في مرة واحدة يعني ان الاسئلة ستظهر للطلاب كل سؤال على شاشة واحدة ينتقل بينها من خلال ايقونات التالي والسابق وايضا من خلال حالة اكمال الاسئلة
- يتيح النظام لعضو هيئة التدريس اختيار حظر الرجوع وذلك إذا رغب في اعطاء الطالب فرصة واحدة للإجابة على كل سؤال ويمنعه من الرجوع الى الاسئلة السابقة وتعديل اجابته.

✔ ترتيب عشوائي للأسئلة

ترتيب الأسئلة بشكل عشوائي لكل محاولة اختبار.

3) خيار ترتيب عشوائي للأسئلة يتيح فرصة اظهار الاسئلة للطلبة بشكل عشوائي اي نماذج مختلفة من خلال ترتيب عشوائي لأسئلة الاختبار.

يفضل وضع الخيارات التالي: الكل في مرة واحدة ترتيب عشوائي للأسئلة فقط